

B175^{XP}

HYDRAULIC PILING RIG
ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI



casagrande

B175^{XP}

HYDRAULIC PILING RIG
ATTREZZATURA IDRAULICA PER PAU



EXPERIENCE, PLUS, INNOVATION. ESPERIENZA E INNOVAZIONE.



The Casagrande B175XP is a machine dedicated to giving the specialist contractor equipment to perform large diameter rotary and CFA piling. It is the result of research and innovation based on over 50 years of experience and success of the company in the field of foundations and geotechnical engineering.

L'attrezzatura B175XP è la macchina per fondazioni della serie XP Casagrande studiata e costruita per l'esecuzione di opere di fondazioni più impegnative ed è il risultato della ricerca e dell'innovazione basata su oltre 50 anni di esperienza e successi dell'azienda nel settore delle fondazioni e dell'ingegneria geotecnica.



Due to the high torque of the rotary head, up to 175 kNm, and to a powerful winch, the B175XP is able to rapidly drill deep and large piles. The crowd winch with a line pull of 280 kN and the stroke of the rotary head of 13,5 m will drive casings deep into the ground with extreme accuracy.

Grazie alla elevata coppia della rotazione di 175 kNm e al potente argano principale, il B175XP permette una rapida esecuzione di perforazioni profonde e di grande diametro anche in terreno impegnativi. Inoltre l'argano pull-down da 280 kN e la corsa di 13,5 m della rotazione facilitano l'impiego di tubi colonna.



The SPM (Smart Power Management) allows intelligent engine power management in order to improve the performance and productivity of machinery. The XP technology monitors the instantaneous power and hydraulic flows and allocates the full available power according to the requirements of the task. The result is an increase in the machine efficiency.

Il sistema SPM (Smart Power Management) di gestione di potenza e l'impianto idraulico Load Sensing permettono l'uso ottimale della potenza del motore e la riduzione dei consumi. Lo sviluppo della tecnologia XP garantisce totale controllo delle funzioni della macchina e delle operazioni di lavoro e flessibilità nella gestione delle configurazioni.



The design guidelines paid particular attention to the welfare of the operator in order to ensure a high level of professional performance. Excellent results were obtained in terms of ergonomics, both in the cabin and outside of the machine, and also with regards to noise reduction.

Le linee guida della progettazione hanno tenuto in particolare cura la sicurezza dell'operatore e alto il livello della sua prestazione professionale. In particolare risultati migliorativi sono stati ottenuti in fatto di ergonomia, sia nell'abitacolo sia all'esterno della macchina e di riduzione del rumore.

B175^{XP}

TECHNICAL INNOVATION

INNOVAZIONI TECNICHE

POWERFUL DIESEL ENGINE
POTENTE MOTORE DIESEL
Rated power 194 kW
Potenza di taratura di 194 kW


H18 HYDRAULIC ROTARY HEAD
ROTARY IDRAULICA H18
Powerful hydraulic rotary head with torque of 175 kNm
Potente rotory idraulica con coppia di 175 kNm

MAIN AND AUXILIARY WINCHES
ARGANI PRINCIPALE E AUSILIARIO
Fast and powerful with controlled fall
with line pull of 160 kN and 70 kN
Veloci e potenti a discesa controllata
con tiro 160 kN e 70 kN

HEAVY DUTY AND MODULAR MAST
MAST RINFORZATO MODULARE
Equipped with crowd ram or winch pull down system
Equipaggiato con argano o cilindro pull down

KELLY BARS
ASTE TELESCOPICHE
Friction or interlocking type for drilling depth up to 57 m
A frizione o bloccaggio per perforazioni fino a 57 m

MAST SUPPORT WITH STURDY STRUCTURE
ROBUSTO PANTOGRAFO PER SUPPORTO MAST

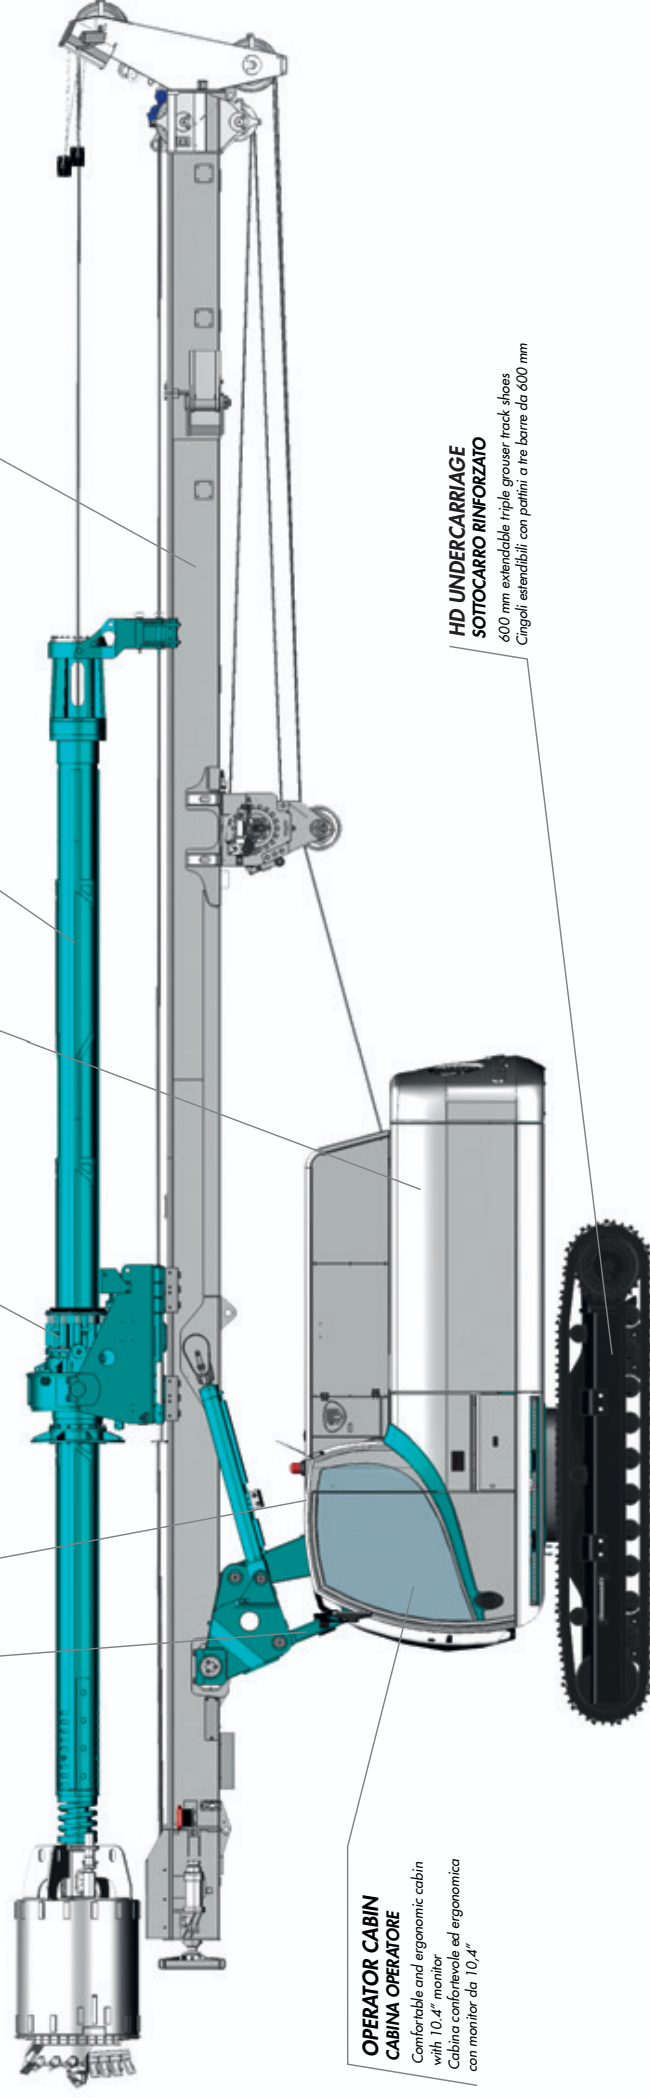

HD UNDERCARRIAGE
SOTTOCARRO RINFORZATO
600 mm extendable triple grouser track shoes
Cingoli estendibili con pattini a tre barre da 600 mm

OPERATOR CABIN
CABINA OPERATORE
Comfortable and ergonomic cabin
with 10.4" monitor
Cabina confortevole ed ergonomica
con monitor da 10.4"

OPTIONS / OPZIONI

☒ **PULL DOWN CYLINDER WITH 5.2 m STROKE**
AND 205 kN EXTRACTION FORCE
CILINDRO PULL DOWN CON 5,2 m DI CORSA
E 205 kN DI FORZA DI ESTRAZIONE

☒ **HD MAST SUPPORT**
FOR SPECIAL ARRANGEMENTS
PANTOGRAFO RINFORZATO
PER ALLESTIMENTI SPECIALI

☒ **LOW HEADROOM ARRANGEMENT**
MAXIMUM HEIGHT 8.5 m
VERSIONE RIBASSATA
ALTEZZA MASSIMA 8,5 m

☒ **REMOTE CONNECTION OF THE RIG**
VIA INTERNET
CONNESSIONE REMOTA VIA INTERNET
DELLA MACCHINA

PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ



The Smart Power Management (SPM) is an intelligent engine power management system that improves performance and productivity of the machine. The SPM system monitors the instantaneous power flows and immediately allocates the available power to the different functions, so that the machine always has the maximum power available.

Il sistema di controllo Smart Power Management (SPM) permette una gestione intelligente della potenza del motore, aumentando le prestazioni e la produttività delle macchine. Questo sistema SPM monitora i flussi di potenza istantanei e destina in tempo reale la piena potenza disponibile alle funzioni di lavoro, affinché la funzione di lavoro abbia sempre a disposizione la massima potenza possibile.

COMFORT & TECHNOLOGY COMFORT E TECNOLOGIA



Superb results have been obtained in terms of ergonomics, both in the cabin and outside, and in the reduction of the noise. The new canopy design uses sound-absorbing materials.

Smart oil heat exchangers are also used, meaning that fan speed is always related to oil temperature, reducing fuel consumption and the overall noise level of the cooling system. The wide cabin of the operator reaches very high levels of active and passive ergonomics and comfort.

Risultati migliorativi sono stati ottenuti in fatto di ergonomia, sia nell'abitacolo sia all'esterno, e di riduzione del rumore. La nuova livrea adotta materiali fonoassorbenti di ultima generazione. Scambiatori di calore intelligenti: modulano la velocità della ventole in funzione della quantità di calore da dissipare riducendo il livello di rumorosità dell'impianto di raffreddamento e il consumo di carburante. La postazione operatore raggiunge livelli molto elevati di ergonomia e comfort attivo e passivo.

FULL LOAD SENSING TECHNOLOGY TECNOLOGIA FULL LOAD SENSING



The XP hydraulic power system uses Full Load Sensing (FLS) technology. Unlike more common hydraulic management systems, the FLS system supplies only the required amount of oil requested by the functions thanks to the interaction between pumps and distributors. It allows optimal management of the power demands and reduces losses, achieving up to the 25% of fuel saving (calculated on the basis of a theoretical working cycle).

Gli impianti idraulici di potenza di XP Series adottano la tecnologia Full Load Sensing (FLS). A differenza dei comuni sistemi di gestione idraulica, il sistema FLS, tramite una retroazione tra pompe e distributori, porta in pressione solo la quantità di olio richiesta istantaneamente dagli utilizzi. Ciò permette di gestire la richiesta di potenza e di ridurre le dissipazioni, ottenendo un risparmio di carburante fino al 25% (calcolato su un ciclo di lavoro teorico).



MAINTENANCE AND SAFETY SICUREZZA E MANUTENZIONE



The canopy design of the B175XP offers maximum accessibility and safety for maintenance tasks:

- Side door with automatic electro-hydraulic openings
- Complete opening of the engine and winches compartment for maximum accessibility
- Side ramps integrated into the canopy
- The lifting sides become safety rails during maintenance activities on the upperstructure.

La livrea della B175XP offre la massima accessibilità e sicurezza nelle fasi di manutenzione:

- Fiancate ad apertura elettro-idraulica automatica
- Apertura completa del vano motore e argani per una massima accessibilità
- Pedane laterali integrate nella livrea (opzione)
- Le fiancate sollevate diventano balaustre di protezione durante le attività di manutenzione nella parte alta della macchina.

REMOTE CONNECTION CONNESSIONE REMOTA



The B175XP adopts a brand new system for remote connectivity. The display screens in the operator's cabin and the activities carried out can be viewed via the Internet. The aim is to improve the machine's functioning and to collect and download data for the evaluation of working parameters. This connection allows a PC to be connected to the display inside the cabin in order to monitor the operating panel and capture files in real-time.

Il B175XP adotta il nuovo sistema per la connessione remota. I pannelli di comando della cabina di guida e le attività svolte possono essere visualizzate via Internet. L'obiettivo è quello di migliorare il funzionamento della macchina e di raccogliere e scaricare i dati per la valutazione dei parametri di lavoro. Questo collegamento permette di collegare un PC al display all'interno della cabina per monitorare il pannello di comando e acquisire file in tempo reale.

FLEXIBILITY FLESSIBILITÀ



The XP control system offers the following advantages for the operator and the supervision of the work. Monitoring of all working functions, diagnosis of the working systems to ensure the constant monitoring of the status of sensors and components. Easy conversion to any drilling arrangement meaning that there is no need for manual intervention for setting. Friendly customization of the working parameters and remote rig assistance, diagnostics, monitoring of working parameters.


Il sistema di comando e controllo della XP offre una serie di vantaggi per l'operatore.

Monitoraggio di tutte le funzioni lavorative, diagnostica dei sistemi di lavoro per garantire il costante monitoraggio dello stato dei sensori e dei componenti. Facile conversione di qualsiasi tipologia di perforazione, non necessita operazioni manuali. Personalizzazione dei parametri di lavoro e assistenza, diagnostica, monitoraggio remoto della macchina.



PERFORMANCE
PRESTAZIONI



BORED PILES		PALI
Max. depth	Profondità max.	57 m
Max. diameter under mast	Diametro max. soffomast	2000 mm
Max. diameter - Labirinth / Screw joint - Crowd ram	Diametro max. - Giunto labirinto / Vite - Martinetto pull down	1500/1300 mm
Max. diameter - Labirinth / Screw joint - Crowd winch	Diametro max. - Giunto labirinto / Vite - Argano pull down	1200/1000 mm
Max. diameter with casing oscillator	Diametro max. con morsa giracolonna	1300 mm
C.F.A. PILES		PALI C.F.A.
Max. depth	Profondità max.	25,5 m
Max. diameter	Diametro max.	900 mm
DISPLACEMENT PILES		DISPLACEMENT PILES
Max. depth	Profondità max.	19,5 m
Max. diameter	Diametro max.	420 mm
SOIL MIXING		SOIL MIXING
Max. depth	Profondità max.	22,5 m
Max. diameter	Diametro max.	1000 mm
MICROPILING		MICROPALI
Stroke of rotary head	Corsa testa	16 m
JET GROUTING		JET GROUTING
Max. depth with rods loader	Profondità max. con caricatore aste	68 m
DTH		DTH
Max. depth with rod loader	Profondità max. con caricatore asta	100 m
DIAPHRAGM WALLS		DIAPHRAGMI
Max. depth	Profondità max.	30 m

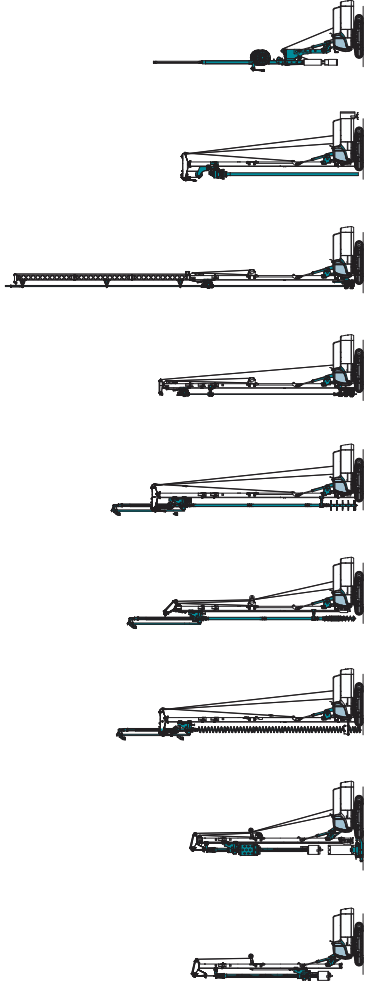



TECHNICAL SPECIFICATIONS
DATI TECNICI

ROTARY HEAD		ROTARY IDRAULICA	H18
Max. nominal torque	Coppia max. nominale		175 kNm
Max. drilling speed	Velocità max. di scavo		32 rpm
Discharge speed	Velocità di scarico		130 rpm
ROTARY HEAD		ROTARY IDRAULICA	H18 SX*
Max. nominal torque	Coppia max. nominale		146 kNm
Max. drilling speed	Velocità max. di scavo		52 rpm

H18 ROTARY HEAD
ROTARY H18



H18SX ROTARY HEAD
ROTARY H18SX




* Option
Opzione

MAIN WINCH		ARGANO PRINCIPALE
Line pull on 1st layer nominal/effective	Tiro sul 1° strato nominale/effettivo	160/135 kN
Max. line speed	Velocità max.	72 m/min
Rope diameter	Diametro fune	24 mm
AUXILIARY WINCH		ARGANO AUSILIARIO
Line pull on 1st layer nominal/effective	Tiro sul 1° strato nominale/effettivo	70/60 kN
Max. line speed	Velocità max.	63 m/min
Rope diameter	Diametro fune	18 mm
CROWD RAM		MARTINETTO PULL DOWN
Extraction / Crowd force	Forza di Estrazione / Spinta	205 / 140 kN
Extraction / Crowd speed	Velocità di Estrazione / Spinta	27 / 13 m/min
Stroke	Corsa	5200 mm
CROWD WINCH		ARGANO PULL DOWN
Extraction / Crowd force nominal	Forza di Estrazione / Spinta nominale	280 / 280 kN
Extraction / Crowd force effective	Forza di Estrazione / Spinta effettiva	240 / 240 kN
Extraction force at casing drive adapter	Forza di estrazione al trascinatore	200 kN
Extraction / Crowd speed	Velocità di Estrazione / Spinta	17 / 17 m/min
Stroke	Corsa	13500 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI

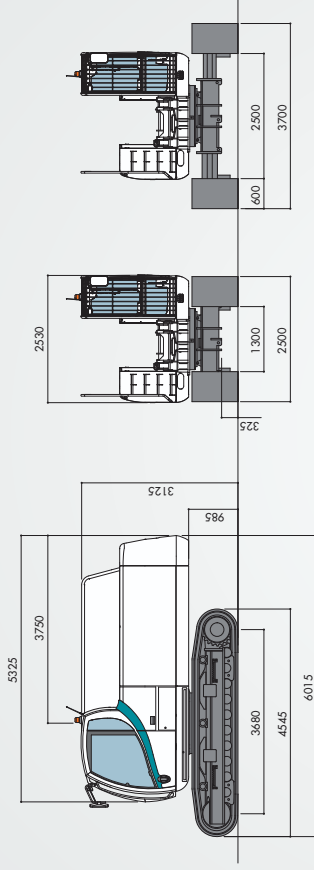

BASE CARRIER

Diesel engine Stage IIIA - Tier 3	CUMMINS QSB 6.7 Aftercooler
Rated power @ 2200 rpm	194 kW
Exhaust emission standard	EU Stage IIIA - US EPA Tier 3
Diesel engine Stage IV - Tier 4F	CUMMINS QSB 6.7 Aftercooler
Rated power @ 2200 rpm	194 kW
Exhaust emission standard	EU Stage IV - US EPA Tier 4 Final
Diesel tank capacity	280 l
Urea tank capacity	57 l
Sound pressure level in the operator's cab (EN 16228)	lpA = 77 dBA
Measured sound power level (2000/14/CE)	LwA = 108 dBA

HYDRAULIC SYSTEM

Hydraulic power	170 kW
Hydraulic pressure	350 bar
Main pumps flow rate	2 x 230 l/min
Hydraulic oil tank capacity	330 l

UNDERCARRIAGE

Undercarriage width with retracted / extended tracks	2500/3700 mm
Width of triple grouser track shoes	600 mm
Overall tracks length	4500 mm
Travel speed	1,6 km/h
Traction force - nominal	450 kN
Weight of basic machine without attachment	~ 26500 kg

CARRO BASE

Motore diesel Stage IIIA - Tier 3	CUMMINS QSB 6.7 Aftercooler
Potenza @ 2200 rpm	194 kW
Normativa emissioni	EU Stage IIIA - US EPA Tier 3
Motore diesel Stage IV - Tier 4F	CUMMINS QSB 6.7 Aftercooler
Potenza @ 2200 rpm	194 kW
Normativa emissioni	EU Stage IV - US EPA Tier 4 Final
Capacità serbatoio gasolio	280 l
Capacità serbatoio urea	57 l
Livello di pressione sonora in cabina operatore (EN 16228)	lpA = 77 dBA
Livello di potenza acustica misurato (2000/14/CE)	LwA = 108 dBA

IMPIANTO IDRAULICO

Potenza idraulica	170 kW
Pressione idraulica	350 bar
Pompe principali portali	2 x 230 l/min
Capacità serbatoio olio idraulico	330 l


SOTTOCARRO

Larghezza sottocarro con cingoli chiusi / aperti	2500/3700 mm
Larghezza pattini a tre barre	600 mm
Lunghezza cingoli	4500 mm
Velocità traslazione	1,6 km/h
Forza di trazione - nominale	450 kN
Peso macchina base senza attrezzatura	~ 26500 kg




BORED PILING
ALLESTIMENTO PER PALI

PILING ARRANGEMENT WITH CROWD RAM
ALLESTIMENTO PALI CON MARTINETTO PULL DOWN

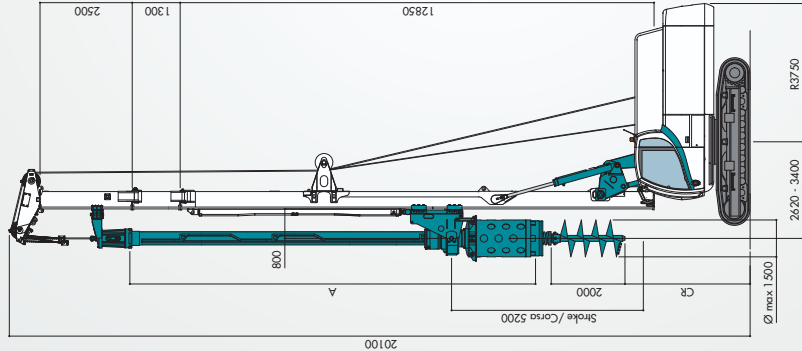


Operating weight with kelly bar 1 3x11000
Peso attrezzatura con aste 1 3x11000
~ 42500 kg

PILING ARRANGEMENT WITH CROWD WINCH
ALLESTIMENTO PALI CON ARGANO PULL DOWN

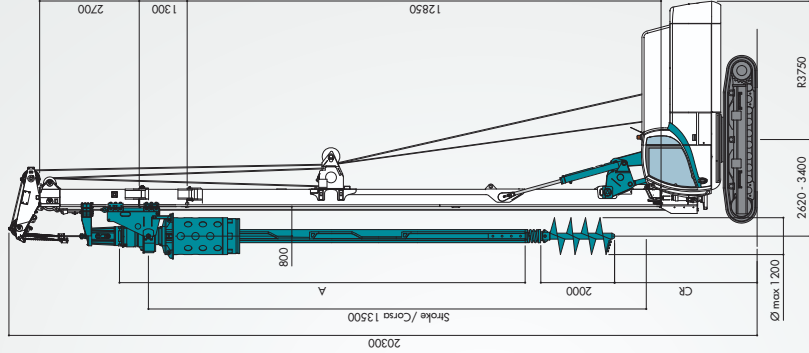

Operating weight with kelly bar 1 3x11000
Peso attrezzatura con aste 1 3x11000
~ 44500 kg


KELLY BARS SPECIFICATIONS
DATI TECNICI ASTE TELESCOPICHE

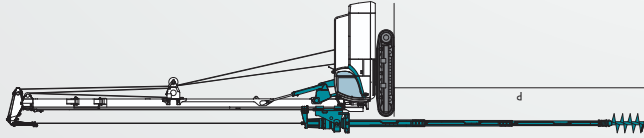

I = interlocking F = friction				CROWD RAM *		CROWD WINCH *		weight type I	weight type F
type	nominal diameter (mm)	number of elements n°	max. torque (kNm)	nominal length A	P (m)	drilling depth P (m)	max. ground clearance CR (m)	(kg)	(kg)
I	355	3	200	7500	19,5	19,5	5,1	3400	-
I	355	3	200	9500	25,5	25,5	5,1	3820	-
I	355	3	200	11000	30	30	3,7	4150	-
I	355	3	200	12500	34,5	34,5	2,2	4480	-
I-F	355	4	200	7500	26	26	5,1	382,5	3550
I-F	355	4	200	9500	34	34	5,1	4730	4265
I-F	355	4	200	11000	40	40	3,7	5330	4815
I-F	355	4	200	12500	48	48	2,2	5930	5365
F	355	5	130	7500	32,5	32,5	5,1	-	3865
F	355	5	130	9500	42,5	42,5	5,1	-	4715
F	355	5	130	11000	50,5	50,5	3,7	-	5360
F	355	5	130	12500	57,5	57,5	2,2	-	6005


* Data refer to depicted arrangement
Valori riferiti agli allestimenti illustrati

ARRANGEMENT WITH CASING OSCILLATOR
ALLESTIMENTO PALI CON MORSA GIRACOLONNA



Piling arrangement with crowd ram
Allestimento pali con martinetto pull down

A	7500	9500	11000
E	3000	3000	2000



Piling arrangement with crowd winch
Allestimento pali con argano pull down

A	7500	9500	11000
E	5000	3000	2000

B175^{XP} HYDRAULIC PILING RIG




ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI

C.F.A. BORED PILING ALLESTIMENTO PALI C.F.A.

QUICK VERSION
VERSIONE RAPIDO

STANDARD VERSION
VERSIONE STANDARD

EXTENDED VERSION*
VERSIONE ALLUNGATA*

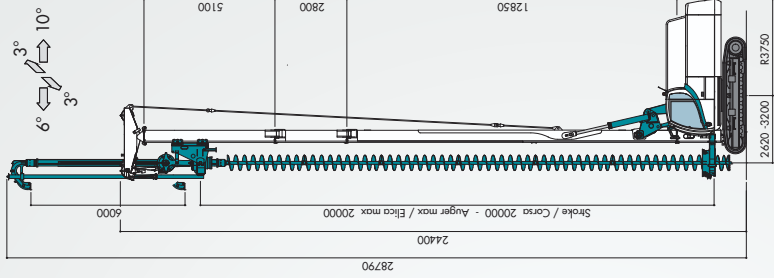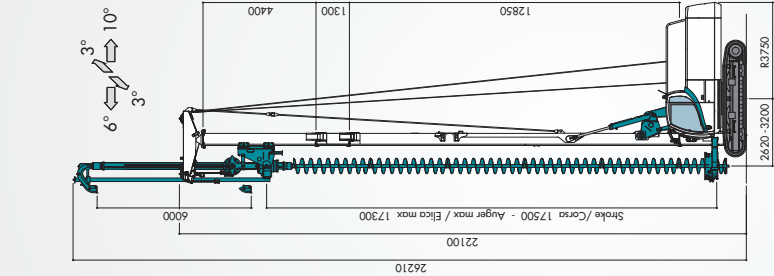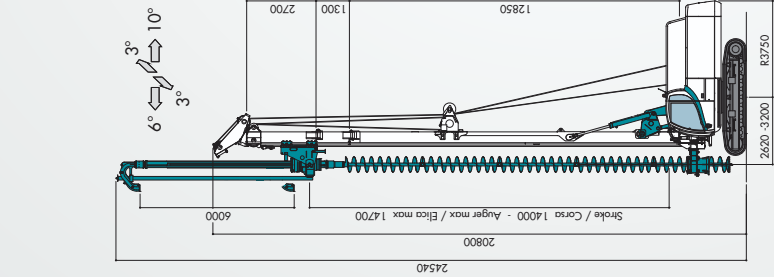

* With HD mast support / Con supporto mast rinforzato

DRILLING DEPTH		PROFONDITÀ DI SCAVO		Quick	Standard	Extended
Max. diameter		Diametro max.		900 mm	900 mm	900 mm
Max. depth with star auger cleaner		Profondità max. con pulisci elica stellare		19,6 m	23 m	25,5 m
Max. depth with rotating auger cleaner		Profondità max. con pulisci elica rotante		18,5 m	22 m	24,5 m
Extraction force Nominal / Effective		Forza di Estrazione Nominale / Effettiva		280/240 kN	640/540 kN	530/450 kN
Crowd force Nominal / Effective		Spinta Nominale / Effettiva		280/240 kN	86 kN (opt.)	86 kN (opt.)

B175^{XP} HYDRAULIC PILING RIG

ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI

STANDARD EQUIPMENT

DISPOSITIVI DI SERIE



> SPM control system - Smart Power Management	> Sistema SPM di controllo e gestione della potenza
> 10,4" screen display for visualization and setting of drilling parameters	> Monitor da 10,4" per visualizzazione e settaggio dei parametri di lavoro
> Mast lifting and lowering aid	> Sistema di sollevamento e abbassamento automatico del mast
> Drilling depth measurement and automatic mast verticality control	> Misura della profondità di perforazione e controllo di verticalità automatica del mast
> Automatic idling mode with engine start/stop for fuel saving	> Auto-idling del motore diesel per risparmio di carburante
> Hook on auxiliary line	> Gancio sulla fune dell'organo ausiliario
> Protective roof guard (FOPS compliant)	> Protezione FOP su cabina operatore
> Airconditioning system	> Aria condizionata in cabina operatore
> Cab side catwalk	> Pedana laterale sulla cabina operatore
> Electric refuelling pump	> Pompa elettrica per riempimento gasolio



OPTIONAL EQUIPMENT

DISPOSITIVI OPZIONALI

BASIC MACHINE

> Undercarriage with 800 mm wide track shoes	> Sottocarro con pattini da 800 mm
> Cab front board	> Pedana anteriore su cabina operatore
> Lateral catwalks and handrails	> Pedane laterali e ringhiere anticaduta
> Water pre-heating system for starting engine at low temperatures	> Sistema di preriscaldamento acqua motore per accensione a bassa temperatura
> Automatic centralized greasing system	> Sistema automatico di ingrassaggio centralizzato
> Video unit with two cameras and one 7" monitor to control winches and the rear of the machine	> Telecamere di controllo e monitor da 7" in cabina per sorvegliare gli organi e la zona posteriore della macchina
> Automatic self alignment on drilling axis	> Sistema di ritorno automatico in asse di perforazione
> Remote connection of the machine via internet	> Connessione remota via internet

MACCHINA BASE

ROTARY PILING EQUIPMENT

> Rotary head extension to increase the drilling diameter	> Incremento interasse per aumento diametro di perforazione
> Low headroom arrangement	> Versione macchina ribassata
> Rotary shaking system for tool discharge	> Sistema "rotary shaking" per scarico utensile di perforazione
> Cardanic joint for rotary head	> giunto cardanico per testa di perforazione
> Smart lowering and overload protection for main winch	> Smart lowering e protezione sovraccarichi su organo principale
> Main free fall winch 135 kN nominal line pull	> Argano principale a caduta libera con tiro nominale di 135 kN
> Auxiliary free fall winch 40 kN nominal line pull	> Argano ausiliario a caduta libera con tiro nominale di 40 kN
> Pull control for pull-down winch	> Sistema di regolazione spinta organo pull down
> Arrangement for casing oscillator	> Predisposizione per morsa giracolonna
> Casing oscillator up to GLL 1300	> Morsa giracolonna fino alla GLL 1300

ALLESTIMENTO PALI

CFA EQUIPMENT


> HD mast support for special arrangements (CFA 25)	> Pantografo HD per allestimenti speciali (CFA 25)
> Mast support and undercarriage for CFA 360° arrangement	> Pantografo e sottocarro migliorati per applicazione CFA 360°
> Rotating CFA cleaner hydraulically operated	> Pulitore elica rotante comandato idraulicamente
> Star CFA cleaner	> Pulitore elica a stella
> CFA guide with hydraulic opening	> Centratore elica con apertura idraulica
> Crowd winches for CFA. Max crowd force 2 x 43 = 86 kN	> Argani pull down per CFA. Massima forza di spinta 2 x 43 = 86 kN
> Hydraulic vibrator for cages	> Vibratore idraulico per gabbie
> Instrument for measuring, displaying and recording of drilling parameters. The instrument is complete with software for processing the data on a PC	> Strumentazione di misura, visualizzazione e registrazione dei parametri di lavoro. Software per post trattamento dati registrati
> Instrument for continuous extraction of CFA	> Strumentazione per estrazione continua

ALLESTIMENTO CFA



ADDITIONAL APPLICATIONS

APPLICAZIONI COMPLEMENTARI

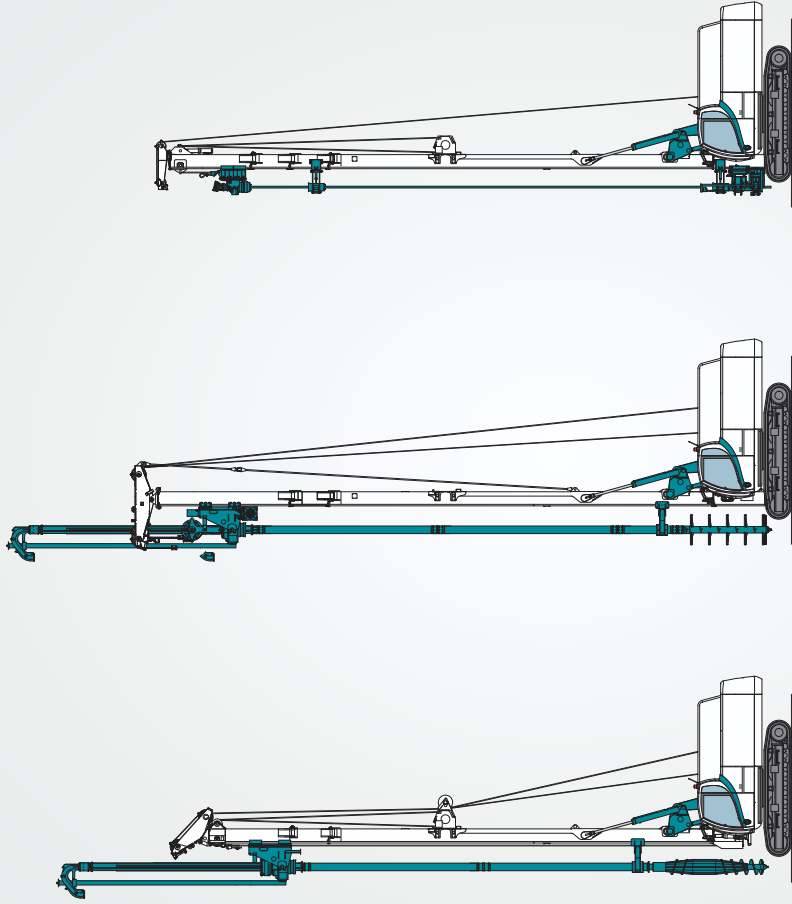

DISPLACEMENT PILES


Max. depth	Prof. max.	19,5 m
Max diameter	Diametro max.	420 mm

SOIL MIXING

Max. depth	Prof. max.	22,5 m
Diameter	Diametro	1000 mm


MICROPILING

Max. depth	Prof. max.	16 m
Diameter	Diametro	90 ÷ 406 mm

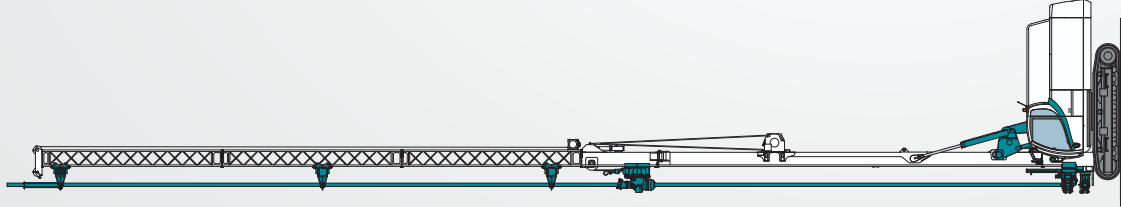


JET GROUTING

Depth in single passage	Profondità singolo passaggio	32 m
Depth with rod loader	Profondità con caricatore	68 mm

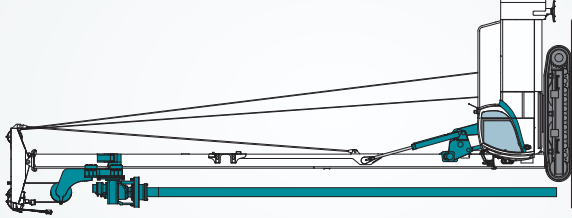

DTH HAMMER

Max. depth	Prof. max.	100 m
Stroke	Corsa	14 m

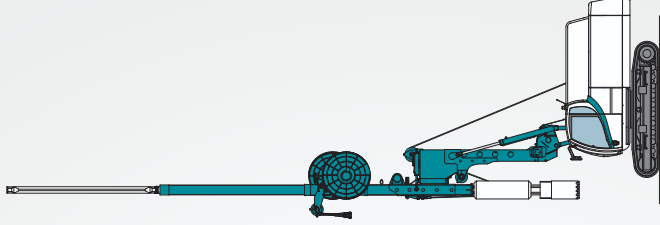

KRC DIAPHRAGM WALL


Max. depth	Prof. max.	30 m
Trench	Scavo	800 x 2500 mm

B175^{XP} HYDRAULIC PILING RIG


ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI

TRANSPORT DATA DATI DI TRASPORTO


CROWD RAM ARRANGEMENT ALLESTIMENTO CON MARTINETTO PULL DOWN

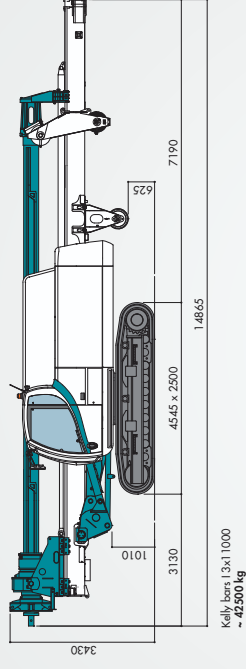


CROWD WINCH ARRANGEMENT ALLESTIMENTO CON ARGANO PULL DOWN

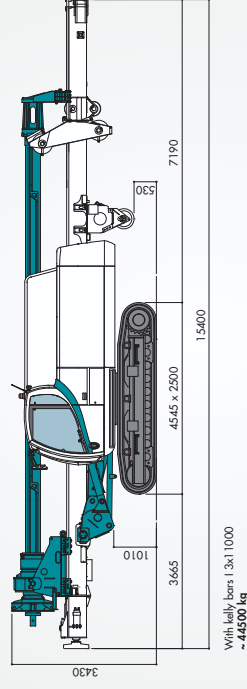

C.F.A. PILING ARRANGEMENT ALLESTIMENTO PER VERSIONE C.F.A.

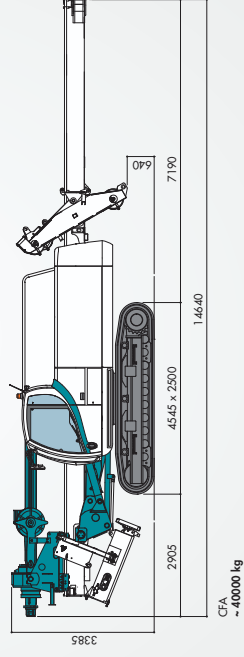


CASAGRANDE HYDRAULIC PILING RIGS RANGE
GAMMA ATTREZZATURE IDRAULICHE PER PALI CASAGRANDE

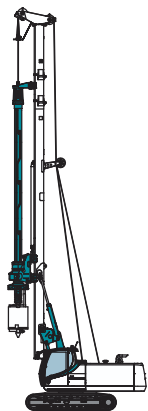


B125^{XP}




B175^{XP}

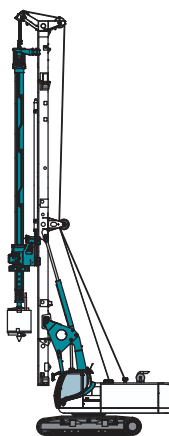


B200^{XP}

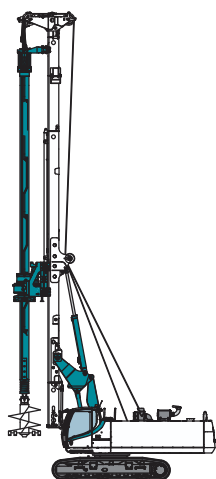


B250^{XP}

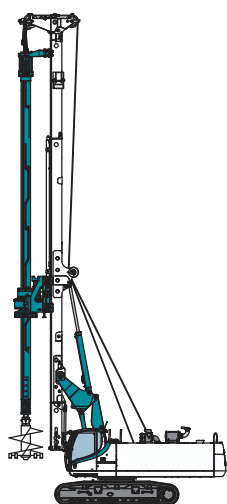

B275^{XP}

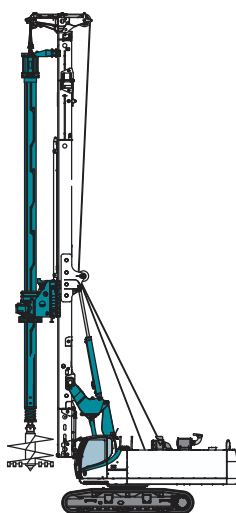

B300^{XP}

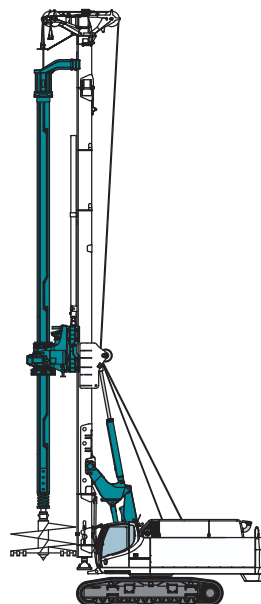

B360^{XP}



CASAGRANDE S.P.A.

Via A. Malignani, 1
 33074 Fontanafredda - Pordenone (Italy)

Tel. +39 0434 9941
 Fax +39 0434 997009



info@casagrandegroup.com
 www.casagrandegroup.com